

Besen, Schrubber, Handfeger

Besen (Flachholz)

Besatz	Draht Ø	LxB	BH	Reihen	Artikel-Nr.
Stahldraht glatt	0,50	310x60	70	6	806516
Flachdraht	1,1 x 0,25	310x60	70	6	8065a1

Besen (Kastenholz)

Besatz	Draht Ø	LxB	BH	Reihen	Artikel-Nr.
Stahldraht glatt	0,50	310x60	70	6	806616
Flachdraht	1,1 x 0,25	310x60	70	6	8066a1
Flachdraht	1,8 x 0,45	310x60	70	6	8066b1

Schrubber


Besatz	Draht Ø	LxB	BH	Reihen	Artikel-Nr.
Stahldraht glatt	0,35	220x60	25	6	811513
Messingdraht gewellt	0,20	220x60	25	6	811542

Handfeger


Besatz	Draht Ø	LxB	BH	Reihen	Artikel-Nr.
Kokos		280x40	70	4	827500
Stahldraht glatt	0,25	320x35	60	4	801812



Flachholz-Besen

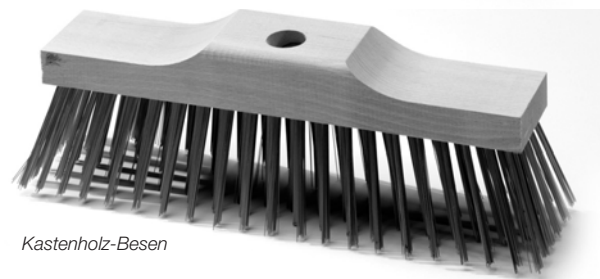

Kastenholz-Besen

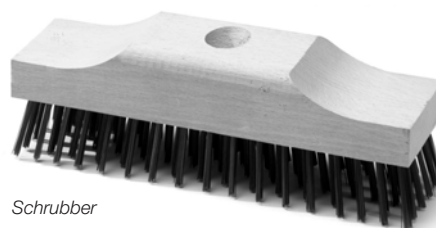

Schrubber



Handfeger, Besatz:
Kokos oder Stahldraht

Besen und Schrubber

Material Körper aus Flachholz oder Kastenholz (schweres Modell) mit verschiedenartigen Besatzmaterialien. Alle Modelle mit Stielloch.

Einsatz Für Industrie und Werkstatt.


Handfeger

Material Holzkörper mit Kokos- oder Stahldrahtbesatz.


Einsatz Vorwiegend für Kehrarbeiten im Werkstatt-Bereich geeignet.

Beizbürsten

Besatz	Draht Ø	LxB	BH	Reihen	Artikel-Nr.
Messingdraht gewellt	Ø 0,20 / Rand PPN	180x60	20	7	803740.2
Phos.- Bronzedraht gewellt	0,15 / Fibre	180x60	20	7	807541.0
Spaltleder / Fibre	Sp.Leder / Fibre 3/7	175x60	20	7	807500
Messingdraht gewellt	0,15	150x50	20	7	807641
Phos.- Bronzedraht gewellt	0,15	180x60	15	6	807751
Phos.- Bronzedraht gewellt	0,15 / ohne Zwischenbrett	150x50	15	6	807851
Phos.- Bronzedraht gewellt	0,15 / mit Zwischenbrett	150x50	20	6	807951
Fibre	Fibre	160x50	20	5	807510



Beizbürste,
ohne Zwischenbrett, Bronzedraht



Beizbürste
mit Zwischenbrett, Bronzedraht



Beizbürste,
Fibre / Bronzedraht



Beizbürste,
Messingdraht

Material

Messing-, Phosphorbronze-Draht, Spaltleder und Fibre.

Einsatz

Mit Beizbürsten wird Leim ausgewaschen, Beize eingerieben und aufstehende Holzfasern geglättet.

Besonderheiten

An Beizbürsten mit verstellbarem Zwischenbrett wird die Bürstenhärte nach Anwendungsfall eingestellt.