



# Streifenbürsten

Streifenbürsten (hier ohne Anschraub-Flansch) gibt es auch mit h- oder F-Profil sowie mit unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Längen.

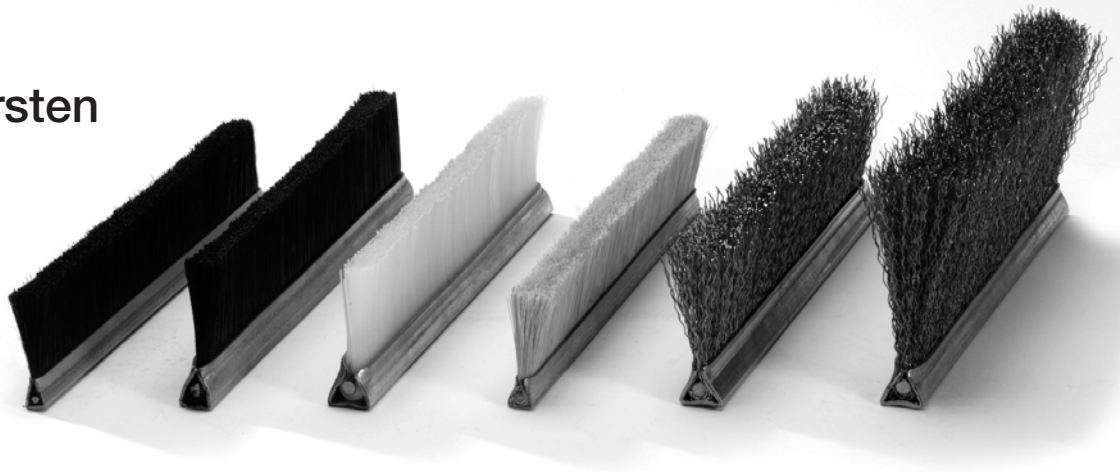

## Streifenbürsten mit 5 mm Rückenbreite

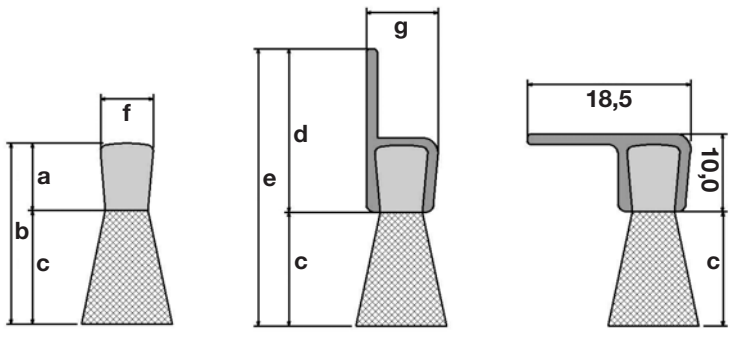

Legende (für die Zeichnungen links)

- a = Fassungshöhe 5 mm
- b = Gesamthöhe ohne Anschraub-Flansch
- c = Sichtbare Materialhöhe
- d = Anschraub-Flanschhöhe 25 mm
- e = Gesamthöhe mit Anschraub-Flansch
- f = Rückenbreite der Streifenbürste 5 mm
- g = Rückenbreite des Anschraub-Flansches ca. 8 bis 10 mm (je nach Ausführung)

Preise gelten für Standardlängen von 1 m. Streifenlängen bis X m lieferbar. Sonderlängen, nicht aufgeführte Besatzmaterialien und deren Stärken sowie abweichende sichtbare Materialhöhen auf Anfrage unter Angabe der Abnahmemenge.

Standardausführung

Ausführung mit h-Flansch

Ausführung mit F-Flansch

### Ausführungen


Diese Streifenbürsten gibt es in folgenden Standard-Ausführungen mit Gesamthöhe **b** (ohne Anschraub-Flansch): 15 bis 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm und 50 mm.

**Material:** Roßhaar-Mischung, reines Roßhaar, Ziegenhaar, PP Durchmesser 0,20 bis 0,60, Nylon 6 mit 0,20 bis 0,60, gewellter Stahldraht mit 0,20 bis 0,30, gewellter Messingdraht mit 0,20 bis 0,30 und gewellter V2A-Draht mit 0,20 bis 0,30.

**Streifenfassung:** verzinktes Bandeisen (Normalausführung). Messing und V2A gegen Aufpreis möglich.

**Anschraub-Profile:** Können zur Befestigung mit Rund- oder Langlöchern versehen werden. Grader h-Flansch aus verzinktem Bandeisen, V2A oder Aluminium. Eckflansch F nur aus Aluminium. Preise auf Anfrage.

## Streifenbürsten mit 8 mm Rückenbreite

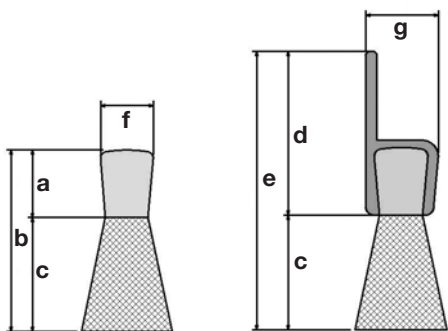

Legende (für die Zeichnungen links)

- a = Fassungshöhe ca. 10 mm
- b = Gesamthöhe ohne Anschraub-Flansch
- c = Sichtbare Materialhöhe
- d = Anschraub-Flanschhöhe 40 mm
- e = Gesamthöhe mit Anschraub-Flansch
- f = Rückenbreite der Streifenbürste 8 mm
- g = Rückenbreite des Anschraub-Flansches ca. 12 bis 16 mm (je nach Ausführung)

Preise gelten für Standardlängen von 1 m. Streifenlängen bis 3 m lieferbar. Rückenbreiten von 10, 12, 13 und 16 mm bitte gesondert anfragen. Sonderlängen, nicht aufgeführte Besatzmaterialien und deren Stärken sowie abweichende sichtbare Materialhöhen auf Anfrage unter Angabe der Abnahmemenge.

Standardausführung

Ausführung mit h-Flansch

### Ausführungen

Diese Streifenbürsten gibt es in folgenden Standard-Ausführungen mit Gesamthöhe **b** (ohne Anschraub-Flansch): 30 mm, 35 mm, 40 mm und 50 mm.

**Material:** Roßhaar-Mischung, reines Roßhaar, PP Durchmesser 0,20 bis 1,00, Nylon 6 mit 0,20 bis 1,00, gewellter Stahldraht mit 0,20 bis 0,50, gewellter Messingdraht mit 0,20 bis 0,30 und gewellter V2A-Draht mit 0,20 bis 0,50.

**Streifenfassung:** verzinktes Bandeisen (Normalausführung). V2A gegen Aufpreis möglich.

**Anschraub-Profile:** Können zur Befestigung mit Rund- oder Langlöchern versehen werden. Flansch nur in h-Form aus verzinktem Bandeisen, V2A oder Aluminium. Preise auf Anfrage.